

09/2021

Guide de prise en main poste

COCOMM F740



Sommaire


1. PRÉSENTATION DU POSTE
2. INSTALLATION DU POSTE
3. DÉMARRAGE DU POSTE
4. PRISE EN MAIN
 - EMETTRE UN APPEL
 - RÉPONDRE ET METTRE FIN À UN APPEL
 - TRANSFERT D'APPEL
 - ACCÉDER À LA MESSAGERIE VOCALE
 - CONFIGUREZ LES TOUCHES DE RACCOURCI CONTACT
 - APPEL EN CONFÉRENCE À 6
 - CONNECTER UN APPAREIL BLUETOOTH

Présentation du poste



Le poste


- 1 Câble de sécurité
- 2 Microphone pour la suppression des bruits ambiants
- 3 Port d'alimentation
- 4 Connecteur du récepteur RJ9
- 5 Carte SIM
- 6 Carte SD
- 7 Fixations murales
- 8 Batterie

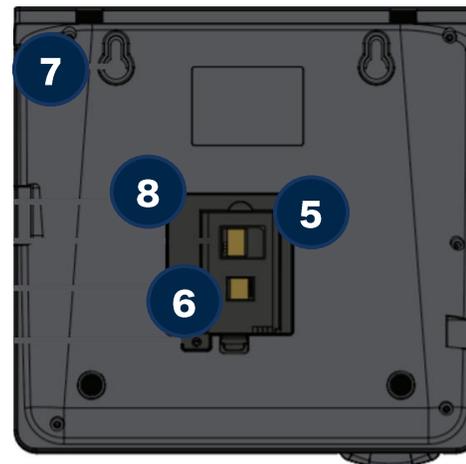

Installation du poste


Installation du poste (1/3)

1. Débranchez l'adaptateur secteur
2. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de l'appareil
3. Pour installer la carte SIM, faites glisser la languette métallique dans la direction indiquée, retournez-la et placez la carte comme indiqué sur l'illustration.
4. Abaissez la languette métallique et faites-la glisser jusqu'à la position de départ pour la verrouiller à nouveau.
5. Suivez la même procédure si vous souhaitez installer une carte micro-SD, mais dans ce cas, faites glisser la languette métallique vers l'arrière pour la déverrouiller comme indiqué sur l'illustration.

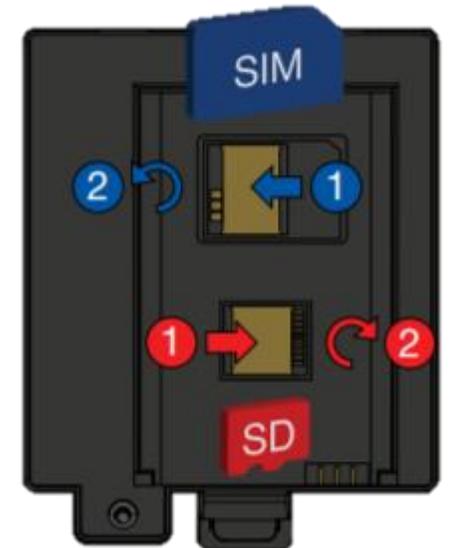




Installation du poste (2/3)

1. Insérez la batterie dans son compartiment en vous assurant que les électrodes du connecteur du terminal correspondent aux fentes sur le dessus de la batterie, comme indiqué sur l'image
2. Replacez le couvercle du compartiment de la pile, en vous assurant qu'il est solidement en place.
3. Fermez le couvercle du compartiment de la batterie à l'aide de la vis et de la clé hexagonale fournies et utilisez l'adhésif QC PASS pour couvrir le trou de vis.

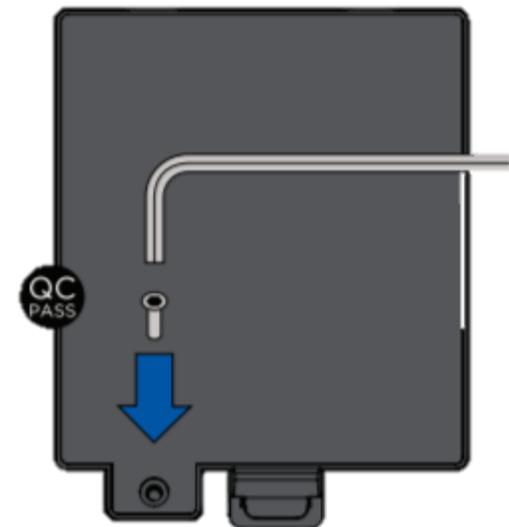

Installation du poste (3/3)

1. Connectez le câble spiralé du combiné à la base du téléphone.
2. Connectez l'autre extrémité du câble spiralé à la prise du combiné téléphonique, comme indiqué sur l'illustration
3. Branchez le câble d'alimentation au connecteur situé à l'arrière du téléphone, puis branchez-le dans une prise de courant domestique. L'écran indiquera le niveau de la batterie pendant le processus de charge de cette dernière.

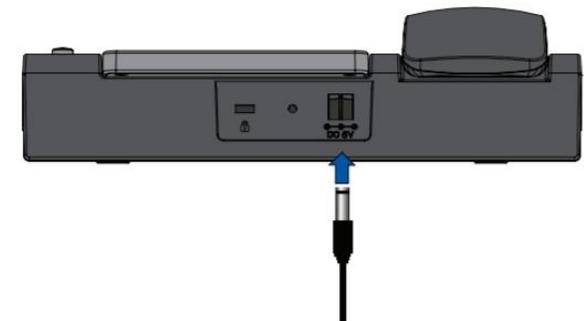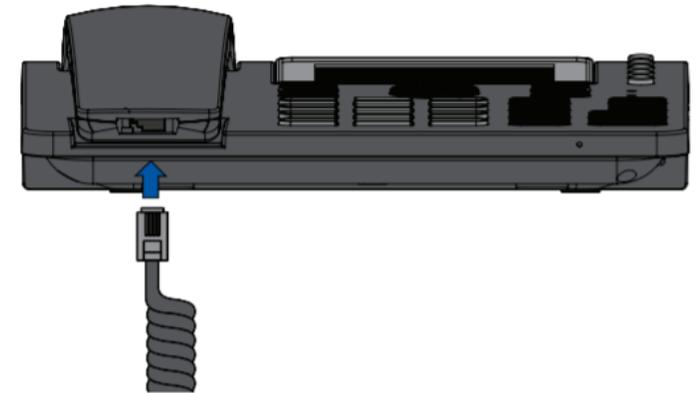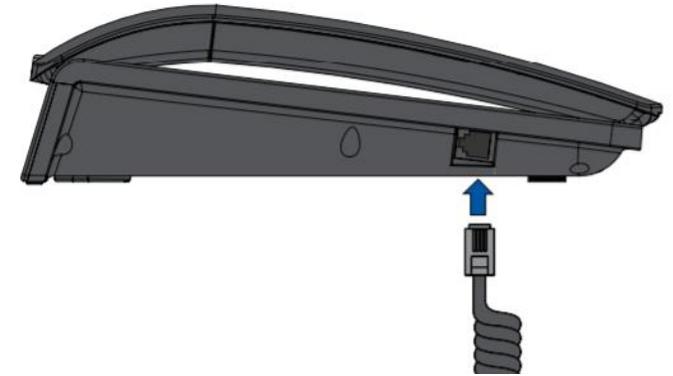

Conseils

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité d'avertissement et un message indiquant que la batterie est faible. Branchez l'adaptateur secteur sur l'appareil pour commencer à le charger. Le niveau de la batterie sera indiqué sur l'écran pendant le processus de charge et une fois qu'elle sera complètement chargée, l'icône de la batterie apparaîtra pleine. La charge d'une batterie complètement déchargée peut prendre 2 à 3 heures. **Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.**
- Afin d'éviter toute perte de données ou tout dommage à **votre carte SIM, assurez-vous toujours que votre appareil est éteint avant de la retirer. Ne la placez pas à proximité de surfaces ou d'environnements électromagnétiques** et évitez de toucher des connecteurs métalliques.

Démarrer le poste

Démarrer le poste

Lorsque le terminal est éteint, **appuyez pendant 3 secondes** pour **allumer** le téléphone.
Lorsque le terminal est allumé, **appuyez pendant 5 secondes** pour **éteindre** le téléphone.

Entrez le code PIN (par défaut, 0000) puis validez

Prise en main

Emettre un appel

Effectuer un appel à l'aide du clavier alphanumérique

1. En mode veille, décrochez le combiné, entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier alphanumérique et appuyez sur la touche  pour effectuer l'appel.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche  ou raccrochez le combiné.

Effectuer un appel en mode mains libres

1. Sans décrocher le combiné, composez le numéro en utilisant le clavier alphanumérique et pressez la touche  pour faire l'appel. L'indicateur s'illuminera en vert pour indiquer que le mode mains libres est actif.
2. Pendant un appel, pressez la touche  pour activer le mode mains libres et confirmez-le avec l'indicateur allumé. Pressez le bouton  encore une fois pour désactiver le mode mains libres.
Note: Si le combiné est accroché, presser encore la touche  terminera l'appel.
3. Pour terminer l'appel, pressez la touche  ou raccrochez le combiné.

Répondre ou couper un appel entrant

1. Lorsque la sonnerie se fait entendre, décrochez le combiné ou pressez sur la touche  pour répondre à l'appel.
2. Avant de répondre à l'appel, vous pouvez couper la sonnerie du téléphone en pressant la touche .
3. Lorsque l'appel est actif, pressez la touche  pour couper le son de votre micro.
4. Pour terminer l'appel, pressez la touche .

Transférer un appel entrant

1. Lors d'un appel entrant, décrochez le combiné ou pressez la touche  pour répondre à l'appel.
2. Pressez la touche  pour mettre l'appel entrant sur pause et commencer un second appel à un autre numéro de téléphone ou à un autre contact, ou pressez **Options** et sélectionnez **Ajouter** un appel depuis le menu pop-up.
3. Une fois le second appel actif, pressez la touche  pour transférer le premier appel au deuxième contact, ou pressez la touche  avant que le second appel ne soit actif pour faire un transfert "sans requête".

Appel en conférence à 6

1. Pour un appel entrant, décrochez le combiné ou pressez la touche  pour répondre à l'appel.
2. Pressez la touche  pour mettre l'appel en attente et commencer un deuxième appel à un autre numéro de téléphone ou à un autre contact.
3. Lorsque le second appel est actif, pressez la touche , ou pressez **Options** puis sélectionnez **Fusionner** les appels dans le menu pop-up pour commencer la téléconférence.
4. Répétez le processus pour ajouter jusqu'à 5 participants.

Configurez les touches de raccourci Contact

1. Accédez au menu, sélectionnez l'icône et pressez  pour accéder au menu des appels.
2. Pressez **Options** et sélectionnez **Numérotation rapide** dans le menu pop-up.
3. Sélectionnez une des touches mémoires **M1—M4, ou 1-9** pour modifier son contenu.
4. Vous pouvez associer un numéro de téléphone ou un contact aux touches de composition rapide [**M1—M4**] ainsi qu'aux touches [**1...9**].
5. Sélectionnez **Ajouter** pour confirmer et terminer l'opération.

Accéder à la Messagerie vocale

LA MESSAGERIE VOCALE EST ACCESSIBLE DEPUIS LE POSTE EN COMPOSANT LE « 660 ».

LORS DU PREMIER APPEL, IL VOUS SERA DEMANDÉ DE PARAMÉTRER LA LANGUE SOUHAITÉE.



Pour activer les notifications lorsque vous recevez un message vocal, rendez-vous dans le menu d'accueil en composant le 660.

Connecter un appareil Bluetooth

1. Sélectionnez l'icône du menu des applications et pressez  pour accéder au menu des paramètres.
2. Utilisez les flèches pour sélectionner **Appareils connectés**, utilisez encore une fois les flèches pour sélectionner **Bluetooth** et pressez **OK** pour activer la fonction Bluetooth.
3. Assurez-vous de voir temporairement les deux appareils.
4. Pressez **OK** sur **Associer un nouvel appareil**, ce qui affichera les appareils situés à portée du terminal.
5. Pressez **OK** sur l'appareil que vous voulez jumeler avec votre terminal et acceptez la requête sur la fenêtre pop-up sur les deux appareils.
6. Vous pouvez modifier le nom de l'appareil avec l'option **Nom de l'appareil** ou voir les fichiers échangés dans **Fichiers reçus**.
7. Lorsque la fonction Bluetooth est active, l'icône  sera visible dans la barre des notifications. Lorsque l'appareil est jumelé avec notre terminal, l'icône de la barre de notifications changera pour .
8. Pour désactiver la fonction Bluetooth, allez dans le menu **Appareils connectés**, et pressez **OK** sur Bluetooth, utilisez les flèches et pressez **OK** sur **Activé**. La fonction Bluetooth se déconnectera automatiquement.

**on est fait pour
être ensemble**



Retrouvez l'intégralité du guide : https://cocomm.es/wp-content/uploads/2020/10/F740_User_Manual_FR_V1_compressed.pdf