

01/2024

# Guide de prise en main poste

LOGICOM XTREM 40



# Sommaire

1. Présentation du poste
2. Installation du poste
3. Prise en main
  - Démarrer le poste
  - Emettre un appel
  - Répondre ou rejeter un appel
  - Options durant l'appel
  - Transférer un appel
  - Créer des contacts
  - Gérer les contacts
  - Accéder à la messagerie vocale

# 1. Présentation du poste




# 2. Installation du poste

# Installation du poste

## Carte nano SIM

**Éteignez le téléphone et débranchez-le avant de retirer le couvercle de la batterie, pour insérer la carte nano SIM**

1. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil et les deux vis de sécurité à l'aide de la clé tournevis
2. Insérez la carte nano SIM en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que le coin biseauté de la carte nano SIM est positionné dans le logement prévu à cet effet, contacts métalliques orientés vers le bas. Insérez la 2<sup>ème</sup> carte nano-SIM de la même manière.


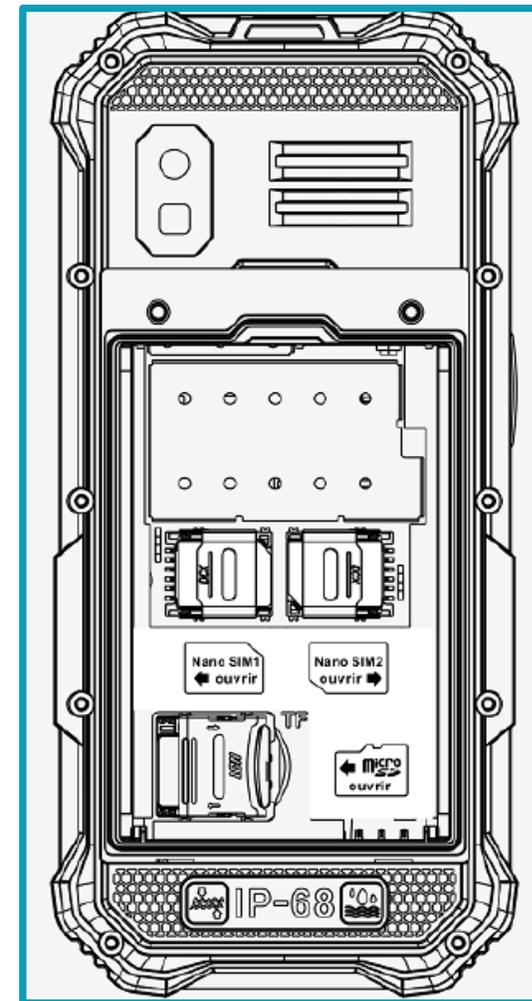


# Installation du poste

## Carte MicroSD

Insérez la carte MicroSD dans le lecteur de carte mémoire. Enlevez la batterie et suivez les étapes :

1. Poussez la trappe métallique du lecteur dans le sens de la flèche puis la soulever
2. Insérez la carte MicroSD dans l'emplacement prévu à cet effet (contacts métalliques orientés vers le bas)
3. Refermez la trappe métallique et faites glisser cette dernière dans le sens indiqué pour la verrouiller



# Installation du poste

## Batterie

1. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment. Placez l'extrémité de la batterie présentant des contacts métalliques contre le connecteur de la batterie. Poussez doucement la batterie vers le bas et appuyez sur son autre extrémité pour l'enclencher.
2. Remplacez le couvercle arrière et revissez bien les vis de sécurité à l'aide de la clé tournevis

# Conseils

**Déchargez totalement votre téléphone avant de le charger pour la première fois.**

**La recharge du téléphone s'effectue uniquement via son port USB-C**

1. Branchez l'extrémité du câble USB-C au chargeur de 5V, 1A et au port USB-C de votre téléphone.
2. Reliez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.

**Précautions à respecter**

- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré. Ne laisser pas la batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Utilisez uniquement le câble USB-C fourni avec votre appareil.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.

# 3. Prise en main

# Démarrer le poste

**Appuyez de façon prolongée sur  pour allumer ou éteindre le téléphone.**

Saisissez le code PIN (par défaut, 0000) puis validez

# Emettre un appel

## Effectuer un appel classique

1. Entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier
2. Appuyez sur la touche  pour effectuer l'appel.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel

## Effectuer un appel via un numéro enregistré dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche de sélection droit pour accéder aux **Contacts** et ouvrir le répertoire
2. Parcourez le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée
3. Appuyez sur OK pour sélectionner une entrée, puis sur  pour appeler directement.
4. Appuyez sur  pour annuler l'appel.

# Répondre ou rejeter un appel

1. Pour décrocher appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel. Pour rejeter l'appel ou pour y mettre fin appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur **silencieux** pour couper temporairement la sonnerie du téléphone

Si l'appel répond vous pouvez :

1. **Mettre l'appel en attente**/Retrouver un appel pour mettre en attente/reprendre l'appel en cours
2. Activer le mode **silencieux** pour désactiver le microphone
3. Activer le mode **haut-parleur**, sur la touche de sélection droite
4. **Régler le volume** + ou – fort avec les touches de direction  inférieure et supérieure

# Options durant l'appel

Différentes options possibles pendant l'appel en cliquant sur :


- **Clavier** pour composer un autre numéro ou rechercher un autre numéro dans **Contacts**

Lorsque la 2<sup>ème</sup> partie est connectée , appuyez à nouveau sur :

- **Fusionner les appels** pour établir une conférence téléphonique, puis les séparer à nouveau si nécessaire
- **Échange** pour permuter les appels entre eux
- **\*1** (depuis les touches du clavier) pour effectuer un transfert d'appel



**Fusionner les appels**

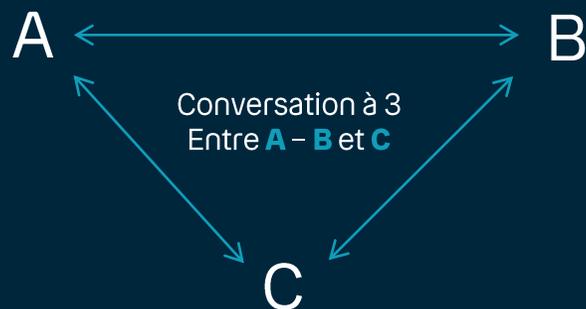

**Échange**




**\*1**

**Transférer**




**A** transfère **B**  
vers **C**



# Transférer un appel

- **A** et **B** sont en communication
- **A** appuie sur « **Clavier** » et compose le numéro de **C**, **B** est mis en attente
- **C** décroche, **A** compose **\*1**
- **B** est en ligne avec **C**

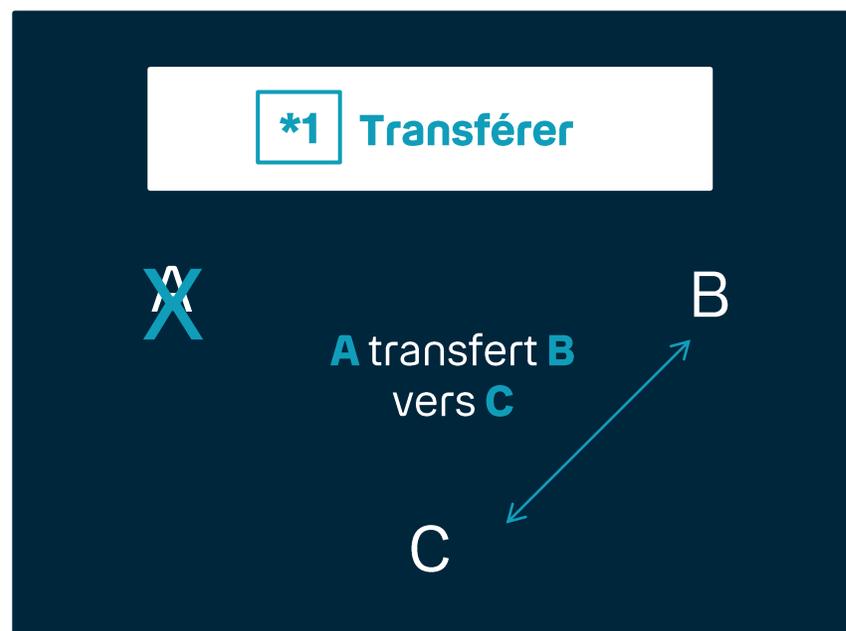

# Créer des contacts

1. Appuyez sur **Contacts** (touche de sélection droit) puis **Option** → **Nouveau** pour ajouter un contact
2. Sélectionnez **Modifier l'icône** et appuyez sur OK pour ajouter une photo pour le contact.
3. Entrez les infos dans **Nom, Portable, Numéro maison** et choisissez dans **Sonnerie par défaut** une sonnerie spéciale pour les appels provenant du contact sélectionné.
4. Sélectionnez une sonnerie à associer au contact.
5. Appuyez sur **Sauvegarder**.

# Gérer les contacts

1. Appuyez sur **Contacts** (touche de sélection droit)
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur **Option** (touche de sélection gauche) puis :
  - **Appel** pour appeler le contact sélectionné.
  - **Effacer** pour supprimer le contact sélectionné. Appuyez sur OK pour valider
  - **Autres** puis **vitesse de numérotation** pour définir des numéros abrégés de **2 à 9**. Sélectionnez le numéro abrégé souhaité en appuyant sur OK et ajoutez/remplacez/supprimez des contacts via la touche de sélection gauche « **Contact** » puis validez sur OK. Appuyez de manière prolongée sur la touche correspondante pour composer un numéro abrégé.

# Accéder à la Messagerie vocale

La messagerie vocale est accessible depuis le poste en composant le « 660 ».

Lors du premier appel, il vous sera demandé de paramétrer la langue souhaitée.

 Pour activer les notifications lorsque vous recevez un message vocal, rendez-vous dans le menu d'accueil en composant le 660.

**on est fait pour  
être ensemble**



*Retrouvez l'intégralité du guide : [https://cocomm.es/wp-content/uploads/2020/10/DT200\\_QUICK\\_GUIDE\\_V3\\_WEB\\_EN.pdf](https://cocomm.es/wp-content/uploads/2020/10/DT200_QUICK_GUIDE_V3_WEB_EN.pdf)*