

23/06/2021

Guide installation NETGEAR MR1100

VERSION CLIENT



Contenu de l'emballage

- 1 Routeur 4G Nighthawk M1 avec sa batterie
- 2 Guide de démarrage rapide
- 3 Câble USB de type C
- 4 Adapteur secteur CA

Pour la mise en service, vous avez besoin de :

- Un ordinateur PC ou Mac avec un connexion WiFi
- Un navigateur Internet CHROME, EDGE ou SAFARI



Vérifier la carte SIM et insérez la batterie

Assurez-vous que l'alimentation du routeur 4G est coupée.

- 1 Pour retirer le cache en dessous du routeur mobile, placez vos pouces sur les flèches situées sur le cache Et appuyez tout en faisant glisser le cache vers le haut.
- 2 Vérifiez si une carte micro SIM a été insérée dans le logement de carte SIM.
Si une carte micro SIM a été insérée, passez à l'étape e.
Si aucune carte micro SIM n'a été insérée, localisez la carte micro SIM et passez à l'étape d.

Faites glisser délicatement la carte micro SIM dans le logement.

- 3 Alignez les connecteurs de la batterie et insérez la batterie.

Replacez le cache du routeur 4G.

Alimenter le routeur 4G
(via câble USB type C + adaptateur secteur CA)



Pour allumer le routeur et faire la première configuration :

- 1 Appuyer 5 secondes sur le bouton avec l'icône  situé sur le tronc du routeur pour allumer



- 2 La page d'accueil et les étapes de configuration s'affichent sur l'écran du routeur




- 3 Appuyer plusieurs fois sur le bouton démarrer  pour afficher les identifiants de connexion WiFi



- 4 Se connecter en WiFi avec un PC ou un Mac pour se rendre sur la page d'administration du routeur :
<http://m1login.net> ou <http://192.168.1.1>


Pour la première connexion, vous devez configurer les éléments suivants:

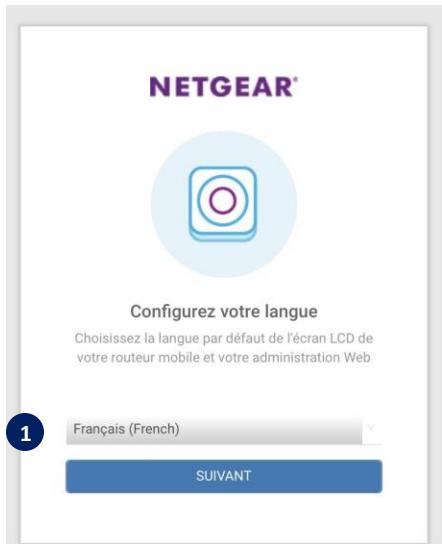


1 Choisir la langue



2 Saisir le mot de passe administrateur

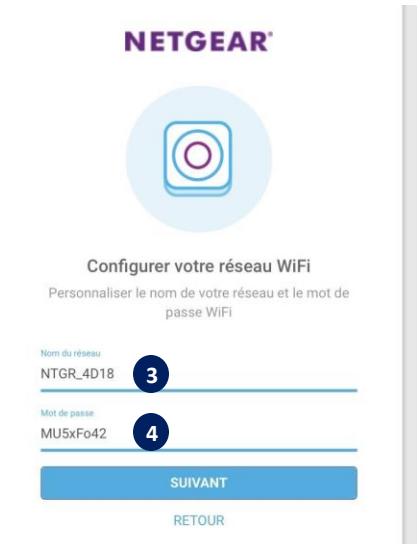


3 Saisir le nom du réseau WiFi
4 Saisir le mot de passe WiFi

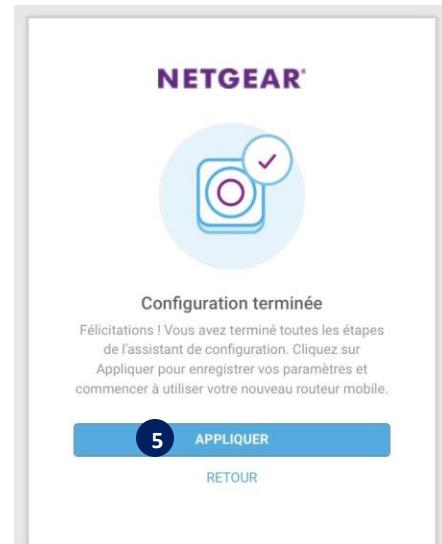

5 Cliquer sur le bouton « Appliquer » pour valider la configuration

⚠️ Après la configuration, le routeur va redémarrer. Il faut se reconnecter au réseau WiFi du routeur.

Configurer le réseau mobile Bouygues Telecom Entreprises et déverrouiller la carte SIM :

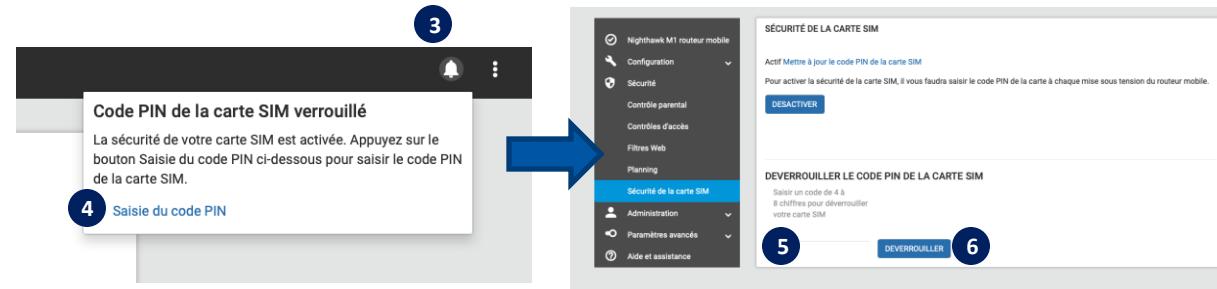

- 1 Sélectionner le réseau « Bouygues Tel »
- 2 Cliquer sur le bouton « Envoyer »

⚠ Le routeur va redémarrer. Il faut se reconnecter au réseau WiFi du routeur.

- 3 Cliquer sur la cloche en haut à droite
- 4 Cliquer sur « Saisie du code PIN »

- 5 Saisir le code PIN par défaut : « 0000 »
- 6 Cliquer sur le bouton « Déverrouiller »

Désactiver la sécurité de la carte SIM (par défaut le routeur demande le code PIN à chaque démarrage) :



1

PARAMÈTRES

NETGEAR®

SÉCURITÉ DE LA CARTE SIM

Actif Mettre à jour le code PIN de la carte SIM

Pour activer la sécurité de la carte SIM, il vous faudra saisir le code PIN de la carte à chaque mise sous tension du routeur mobile.

DESACTIVER

2

3

4

Nighthawk M1 routeur mobile

Configuration

Sécurité

Contrôle parental

Contrôles d'accès

Filtres Web

Planning


Sécurité de la carte SIM

Administration

Paramètres avancés

Aide et assistance

- 1 Cliquer sur le menu « Paramètres »
- 2 Cliquer sur le sous menu « Sécurité »
- 3 Cliquer sur le lien « Sécurité de la carte SIM »
- 4 Cliquer sur le bouton « Désactiver »

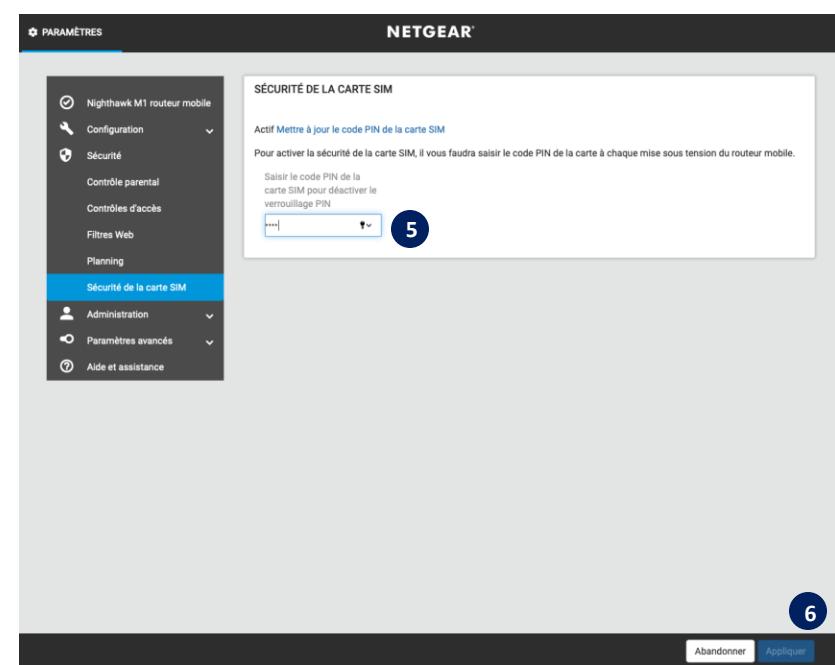

1

PARAMÈTRES

NETGEAR®

SÉCURITÉ DE LA CARTE SIM

Actif Mettre à jour le code PIN de la carte SIM

Pour activer la sécurité de la carte SIM, il vous faudra saisir le code PIN de la carte à chaque mise sous tension du routeur mobile.

Saisir le code PIN de la carte SIM pour désactiver le verrouillage PIN

0000

5

6

Abandonner

Appliquer

Nighthawk M1 routeur mobile

Configuration

Sécurité

Contrôle parental

Contrôles d'accès

Filtres Web

Planning

Sécurité de la carte SIM


Administration

Paramètres avancés

Aide et assistance

- 5 Saisir le code PIN par défaut : « 0000 »
- 6 Cliquer sur le bouton « Appliquer »

Vérifier que la connexion est active:

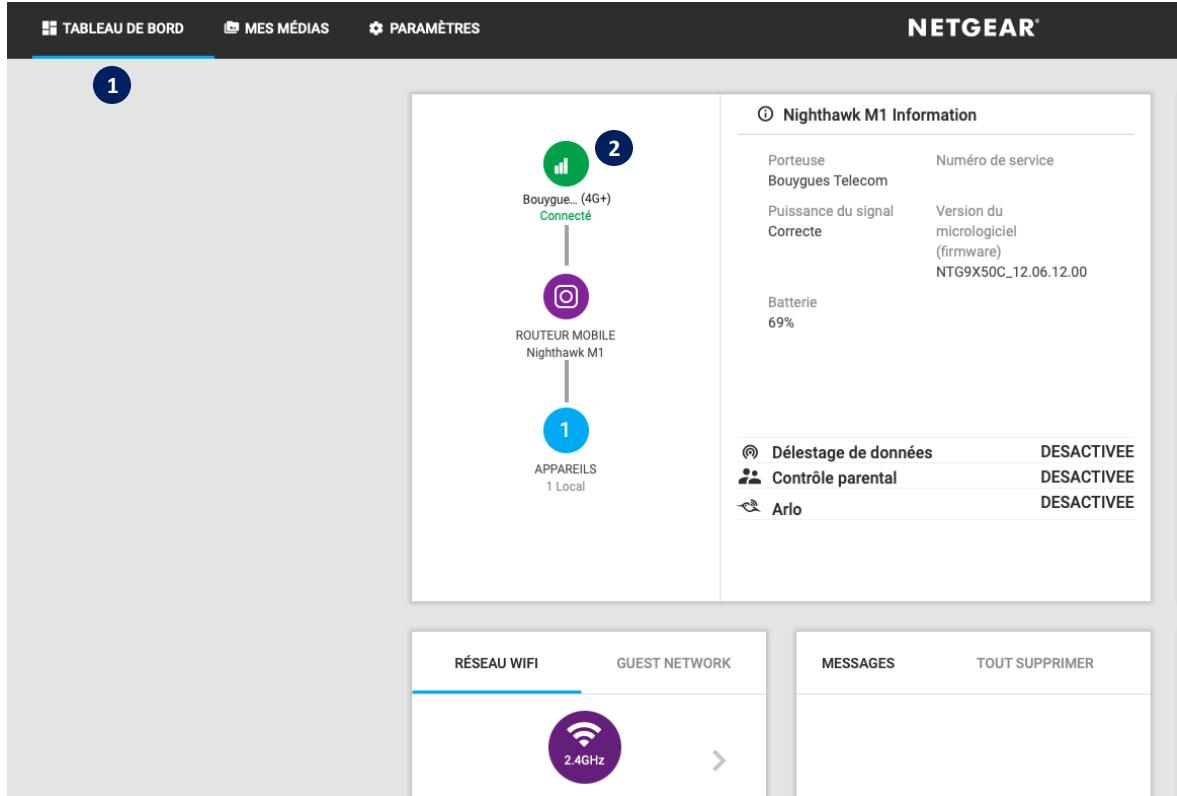

The screenshot shows the NETGEAR Nighthawk M1 mobile router's user interface. At the top, there are three tabs: "TABLEAU DE BORD" (selected), "MES MÉDIAS", and "PARAMÈTRES". The "NETGEAR" logo is in the top right corner. The main content area has a blue circular callout "1" pointing to the "TABLEAU DE BORD" tab. Below it, a purple circular callout "2" points to the "Bouygues... (4G+)" status icon, which is green and labeled "Connecté". To the right, a white box titled "Nighthawk M1 Information" displays the following details:

Porteuse	Numéro de service
Bouygues Telecom	
Puissance du signal	Version du
Correcte	micrologiciel (firmware)
	NTG9X50C_12.06.12.00
Batterie	
69%	

Below this, there are three status indicators:

- “(Wi-Fi) Délestage de données” (DEACTIVEE)
- “(User) Contrôle parental” (DEACTIVEE)
- “(Arlo) Arlo” (DEACTIVEE)

At the bottom, there are two tabs: "RÉSEAU WIFI" (selected) and "GUEST NETWORK". To the right, there are two buttons: "MESSAGES" and "TOUT SUPPRIMER".

Vous pouvez surfer sur Internet maintenant !



Annexes

Vérifier la version micro logiciel du routeur :


- 1 Cliquer sur le menu « Paramètres »
- 2 Cliquer sur le sous menu « Administration »
- 3 Cliquer sur le lien « Mise à jour du micrologiciel »
- 4 Cliquer sur le bouton « Mettre à jour » ou « Rechercher des mises à jour »



The screenshot shows the NETGEAR mobile router's administrative interface. The top navigation bar includes 'TABLEAU DE BORD', 'MES MÉDIAS', 'PARAMÈTRES' (with a blue '1' circle above it), and the 'NETGEAR' logo. The 'PARAMÈTRES' menu is open, showing 'Nighthawk M1 routeur mobile' (with a checked checkbox), 'Configuration' (with a dropdown arrow), 'Sécurité' (with a dropdown arrow), 'Administration' (with a blue '2' circle above it), 'Nouveau mot de passe', and 'Mise à jour du micrologiciel (firmware)' (which is highlighted with a blue background and a blue '3' circle above it). Below this, there are links for 'Paramètres de sauvegarde', 'Réinitialisation', 'Paramètres avancés' (with a dropdown arrow), and 'Aide et assistance'. To the right, the 'MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL (FIRMWARE)' section displays the current firmware version as 'NTG9X50C_12.06.08.00'. It features a 'METTRE À JOUR' button (with a blue '4' circle above it) and a 'DIFFERER' button. A note below states: 'Le processus de mise à jour du logiciel peut prendre plusieurs minutes et ne supprimera pas les données personnelles stockées sur votre routeur mobile. Tous les services seront suspendus pendant l'installation.' Below this is a 'Télécharger le micrologiciel (firmware)' section with a 'CHARGER' button and a 'Choisir un fichier' input field which says 'Aucun fichier n'a été sélectionné'.

Réinitialiser le routeur en mode usine:

- 1 Cliquer sur le menu « Paramètres »
- 2 Cliquer sur le sous menu « Administration »
- 3 Cliquer sur le lien « Réinitialisation »
- 4 Cliquer sur le bouton « Retablier les valeurs par défaut»

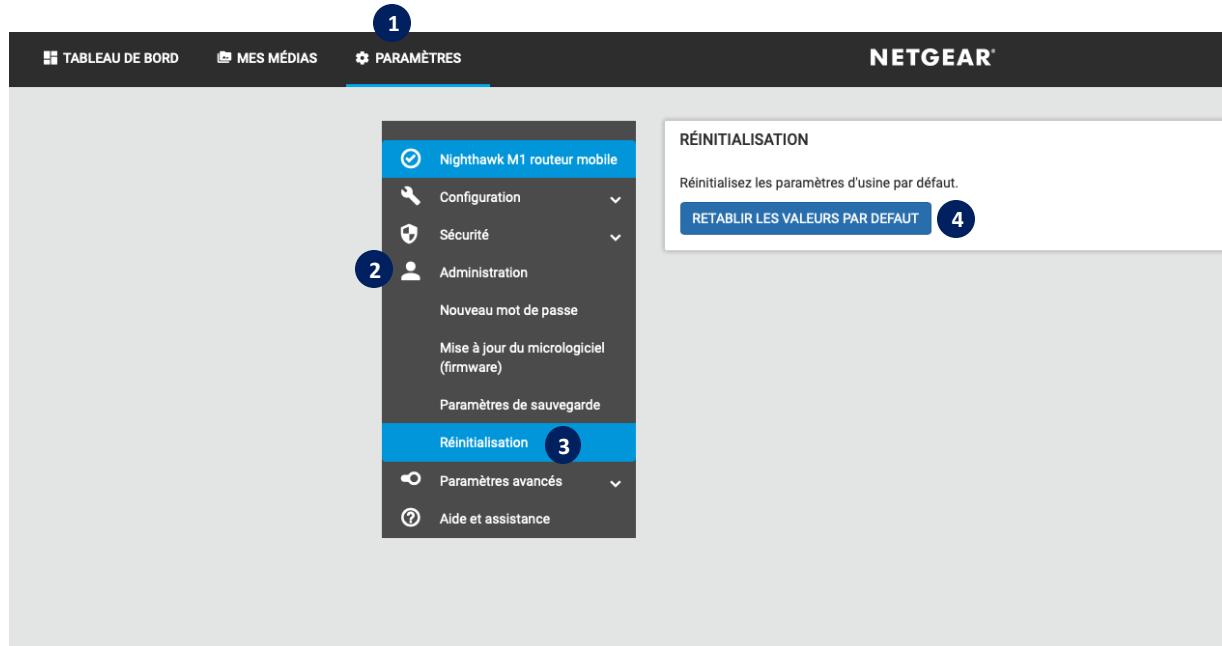

Réinitialiser le routeur en mode usine physiquement :



1 Retirer le cache du routeur



2 Appuyer sur le bouton « Reset » pendant 10 secondes



3 L'écran du routeur affiche « Réinitialisation en cours »